

// SOPORTES PARA TANQUE DE AGUA

SOPORTE BASE PARA TANQUE DE AGUA

MODELO MAX

7	Ø 7/8"	2750 L	Malla
MEDIDAS DISPONIBLES	CAÑO DE 0,9 MM DE ESPESOR	CAPACIDAD MÁX. DE TANQUE	ELECTROSOLDADA

SopORTE estructural para bases de tanque de agua de polietileno. Es el único del mercado que brinda un apoyo plano, continuo y nivelado.

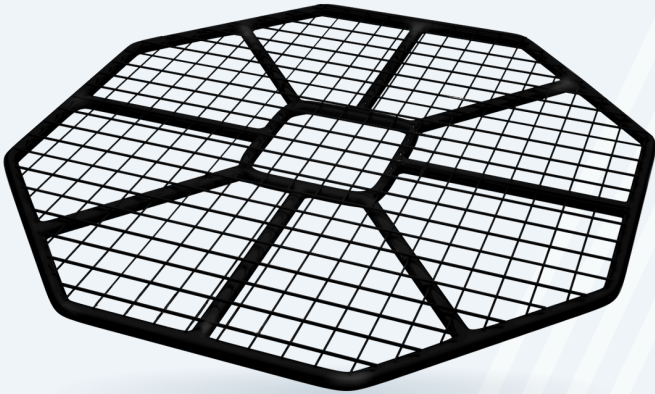


IMAGEN ILUSTRATIVA

// ESPECIFICACIONES

ESTRUCTURA	Caño estructural Ø 7/8" x 0,9 mm
APOYO	Malla electrosoldada
SOLDADURA	Reforzada
PROTECCIÓN	Proceso de cataforesis anticorrosivo
TERMINACIÓN	Pintura en polvo epoxi horneada
COMPATIBILIDAD	Todas las marcas existentes en el mercado
INSTALACIÓN	Sobre perfiles doble T de 3/16" x 1 1/2", con paredes a no más de 60 cm
FIJACIÓN	Se recomienda grampa omega 7/8" a la mampostería
INCLUYE	Instructivo de instalación

- 01

Apoyo plano, continuo y nivelado para el tanque
- 02

Malla electrosoldada sobre la estructura reforzada
- 03

Cataforesis + pintura epoxi horneada
- 04

Instalación sencilla y segura, con instructivo

// MODELOS Y MEDIDAS

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (m)	DISPONIBLE PARA TANQUES	PESO (kg)
MAX 090	Delta MAX	0.90 x 1.00	Desde 500 hasta 750 L	4,1
MAX 103	Omega MAX	1.03 x 1.10	Desde 750 hasta 1100 L	4,5
MAX 110	Patagónico 1.10 MAX	1.10 x 1.20	Desde 850 hasta 1100 L	5,4
MAX 115	Patagónico 1.15 MAX	1.15 x 1.25	Hasta 1100 L	5,8
MAX 120	Patagónico 1.20 MAX	1.20 x 1.30	Hasta 1100 L	6,1
MAX 135	Patagónico 1.35 MAX	1.35 x 1.45	Chatos de 1000 y 1500 L	8,2
MAX 145	Omega Super MAX	1.45 x 1.55	Hasta 2750 L	9,0

Pesos aproximados por unidad. Imagen ilustrativa. Soporteck S.R.L. puede modificar especificaciones sin previo aviso.